

対象機種

AX-505

使用機材

Windows パソコン (USB2.0 ポート内蔵)
マイクロ USB ケーブル

- 充電専用ケーブルは使用できません。必ずデータ転送に対応したマイクロ USB ケーブルをご用意ください。

対応 OS

Windows 7 (32bit 版、64bit 版)
Windows 8 (32bit 版 64bit 版)
Windows 8.1 (32bit 版 64bit 版)
Windows10 (32bit 版、64bit 版)
2020 年 9 月現在

メモ

本書では、AX-505 のことを「本機」と記載します。

1. ファームウェア バージョンの確認

- 1 本機の電源をオンにする。
- 2 リモコンのディマーボタン (DIMMER) を長押し (3 秒) する。

入力切換つまみ (INPUT SELECTOR) のインジケータの点滅によりバージョンを判別します。

バージョン	LINE1	LINE2	LINE3	XLR
1.00	点滅	消灯	消灯	消灯
1.01	点滅	点滅	消灯	消灯
1.02	点滅	点滅	点滅	消灯
1.03	点滅	点滅	点滅	点滅
1.04	消灯	点滅	点滅	点滅

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

2. DFU ドライバーのインストール

本機のスタンバイ / オンスイッチ (STANDBY/ON) はスタンバイにして、パソコンと接続しない状態で以下の作業を始めてください。

メモ


- DFU ドライバーは、パソコンに一度インストールすれば、再度インストールする必要はありません。インストール済みの場合は、「3. ファームウェアのアップデート」に進んでください。
- 以下の画面は、Windows 10 の画面です。

1 ダウンロードしたファイルを解凍する。

以下のファイルが作成されます。

- Win_DFU_driver.exe
- AX505_updater_xxxx.exe (xxxx はファームウェアバージョン)


2 Win_DFU_driver.exe をダブルクリックして、Enter キーを押す。

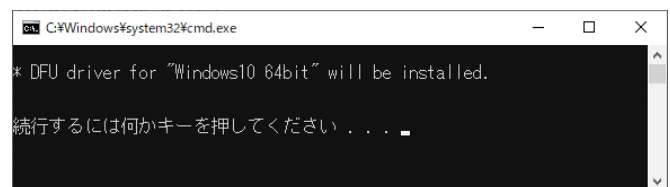

メモ

インストール中に「ユーザーアカウント制御」のポップアップが表示されたら、「はい」をクリックしてください。

3 デバイスドライバーのインストールウィザードが表示されたら、「次へ」をクリックする。

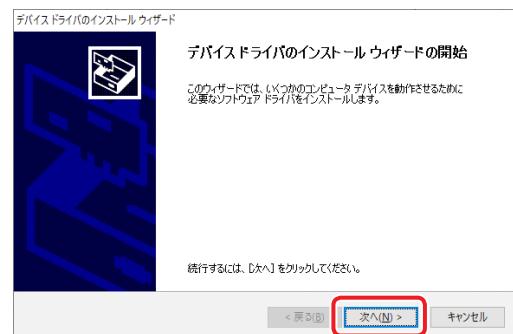

4 完了をクリックする。



次のページへ続きます。➔


3. ファームウェアのアップデート

ファームウェア アップデートを行うには、マイクロ USB ケーブルが必要です。市販のケーブルをご用意ください。

- 充電専用ケーブルは使用できません。必ずデータ転送に対応したマイクロ USB ケーブルをご用意ください。

1 本機の電源をスタンバイにして、電源コードを含む全ての接続を取り外し、そのまま2分間待つ。

2 マイクロ USB ケーブルでパソコンと本機のリアパネルのメンテナンス用端子 (USB microB タイプ) を接続する。

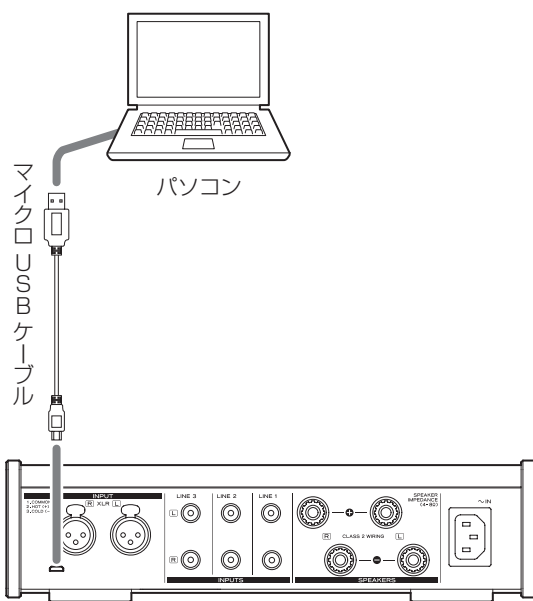


- メンテナンス用端子の場所は、本機の取扱説明書をご覧ください。
- 充電専用ケーブルは使用できません。必ずデータ転送に対応したマイクロ USB ケーブルを使用してください。

3 本機に電源コードを接続する。

パソコンと USB 接続した状態で電源コードを接続すると、アップデートモードになります。このとき、スタンバイ / オンスイッチはスタンバイのまま操作しないでください。

- 自動的に USB ドライバがパソコンにインストールされます。完了までお待ちください。初回接続時は、ドライバーの読み込みに時間がかかります。


4 AX505_updater_xxxx.exe をダブルクリックして、Enter キーを押す。

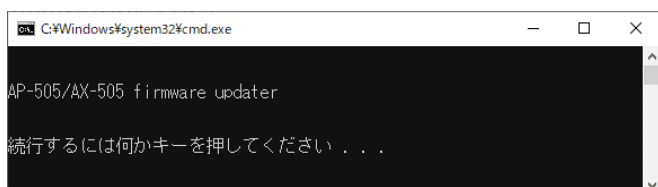

更新中は、本機の電源コードを抜いたり、マイクロ USB ケーブルを抜いたりしないでください。本機が正常に動作しなくなる可能性が有ります。

メモ

本機がパソコンに認識されていないと、以下の画面が表示されます。ウィンドウ右上の×をクリックしてウィンドウを閉じてください。

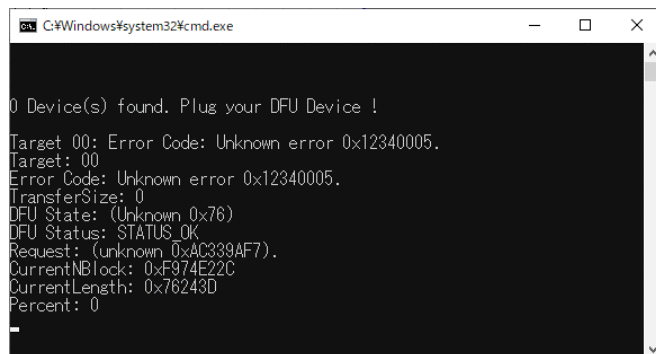


上記画面が表示された場合、以下の項目を確認して、手順 1 からやり直してください。

- DFU ドライバをインストールする。

注意

- 充電専用のケーブルではファームウェア アップデートができません。必ずデータ転送に対応したマイクロ USB ケーブルを使用してください。
- パソコンの別の USB ポートに接続すると本機を認識することがあります。
- 上記画面が表示された状態で、アップデートを中止するには、本機の電源コードをコンセントから一度抜いてください。

5 「Update completed.」が表示されたら Enter キーを押して、ウィンドウを閉じる。

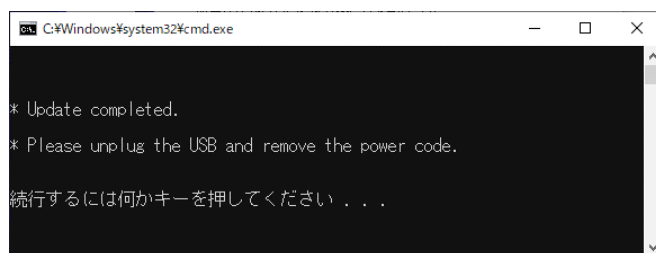

6 マイクロ USB ケーブルと、電源コードを取り外す。

電源コードを取り外した後、そのまま2分間待ちます。本機がアップデートモードから通常の動作モードへ戻ります。

- 前ページの「ファームウェア バージョンの確認」の手順に従って、ファームウェアのバージョンを確認してください。