


2019年1月

仕様書

DA コンバーター

ML-4D/OUT-X

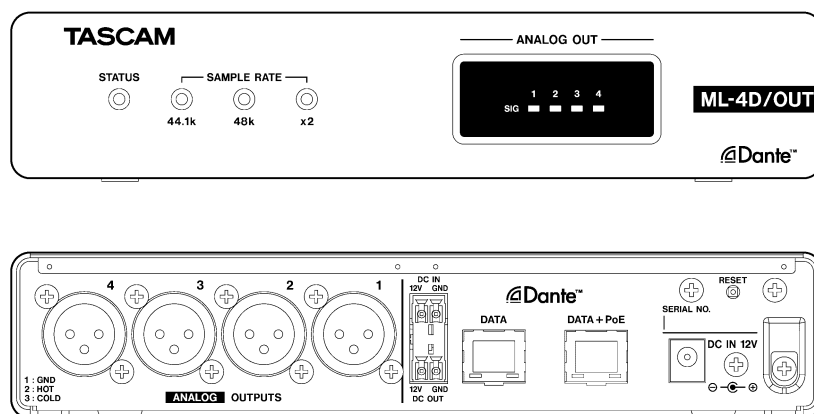

[定格]

フォーマットとチャンネル

44.1k/48k/88.2k/96kHz、16bit/24bit 4チャンネル

[入出力定格]

DATA / DATA+PoE 端子

コネクタ : RJ-45
 伝送プロトコル : Dante
 Gigabit Ethernet 規格 : 1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
 ケーブル : カテゴリー5e 以上の STP ケーブル

ANALOG OUT 端子

コネクタ : XLR-3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD)
 基準出力レベル : +4dBu (Ref. Level: -9dBFS 以外)
 +6dBu (Ref. Level: -9dBFS 設定時)
 最大出力レベル(切り換え) : +15dBu (Ref. Level: -9dBFS)
 +18dBu (Ref. Level: -14dBFS)
 +20dBu (Ref. Level: -16dBFS)
 +22dBu (Ref. Level: -18dBFS)
 +24dBu (Ref. Level: -20dBFS)
 出カインピーダンス : 200Ω 以下

● 0dBu=0.775Vrms

[オーディオ性能]

● DANTE IN ⇒ LINE OUT

周波数特性

±0.5dB : 20Hz～20kHz (Fs=44.1k/48kHz、JEITA)

±0.5dB : 20Hz～40kHz (Fs=88.2k/96kHz、JEITA)

歪率(THD+N)

0.002% (-1dBFS 入力時、Fs=44.1k/48k/88.2k/96k、JEITA)

S/N 比

108dB (Fs=44.1k/48k/88.2k/96k、JEITA)

クロストーク

100dB (Fs=44.1k/48k/88.2k/96k、JEITA)

ダイナミックレンジ

108dB (Fs=44.1k/48k/88.2k/96k、JEITA)

注) JEITA: JEITA CP-2150 準拠

[一般]**電源**

PoE クラス0

別売専用 AC アダプター (TASCAM PS-P1220E)

消費電力

4W

外形寸法

214 x 44.45 x 136.1mm (幅 x 高さ x 奥行き、突起を含む)

質量


863g

動作温度


0~40°C

[寸法図]

・本体のみ

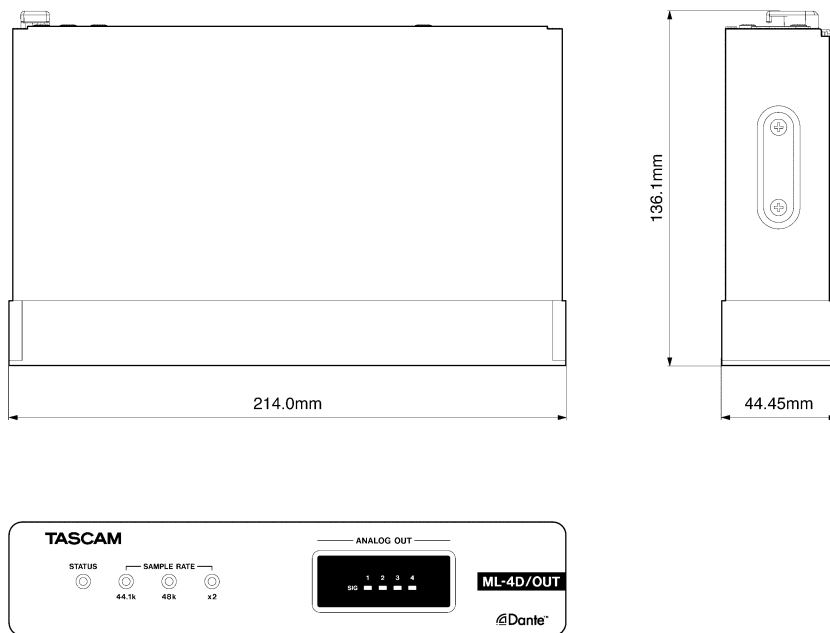

・本体+ブラケット装着時

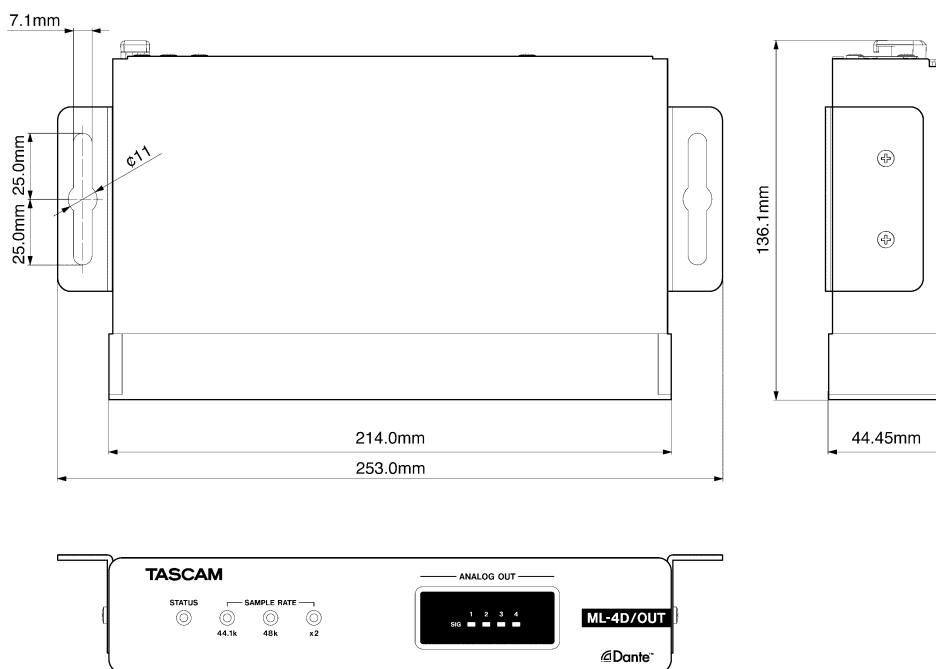

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2019 年 1 月現在のものであります。