

対象機種

UD-505、NT-505

対応 OS

Windows 7 (32bit 版、64bit 版)
Windows 8 (32bit 版 64bit 版)
Windows 8.1 (32bit 版 64bit 版)
Windows 10 (32bit 版、64bit 版)
2018 年 3 月現在


メモ

本書では、UD-505 または NT-505 のことを「本機」と記載します。

ファームウェア バージョンの確認

- 1 本機の電源を ON にする。
- 2 メニューボタン (MENU) を押してメニュー画面を表示させる。
- 3 入力切替つまみ (INPUT または SOURCE) を回して情報表示 (Version info) を表示させる。

表示例

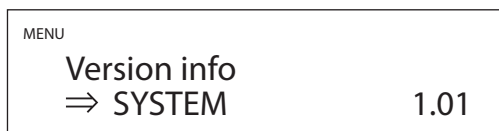

SYSTEM の右側に表示されている数字がファームウェアバージョンです。

アップデート手順

ファームウェア アップデートを行うには、マイクロ USB ケーブルが必要です。市販のケーブルをご用意ください。

本機の電源スイッチ (POWER) は OFF にして、パソコンと接続しない状態で以下の作業を始めてください。

メモ


以下の画面は、Windows 10 の画面です。

1 ダウンロードしたファイルを解凍する。

以下のファイルが作成されます。

- Win_DFU_driver.exe
- NTUD505_updater_xxxx.exe (xxxx はファームウェアバージョン)


2 Win_DFU_driver.exe をダブルクリックして、Enter キーを押す。

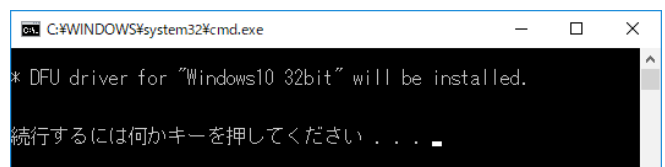

メモ

インストール中に「ユーザーアカウント制御」のポップアップが表示されたら、「はい」をクリックしてください。

3 デバイスドライバーのインストールウィザードが表示されたら、「次へ」をクリックする。

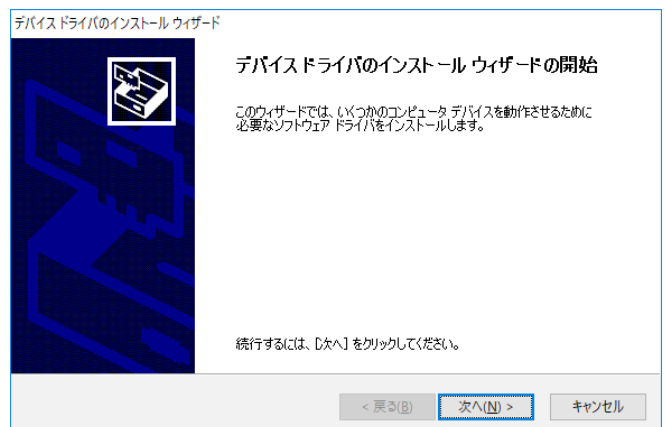


Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.


その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

次のページへ続きます。➔


4 完了をクリックする。

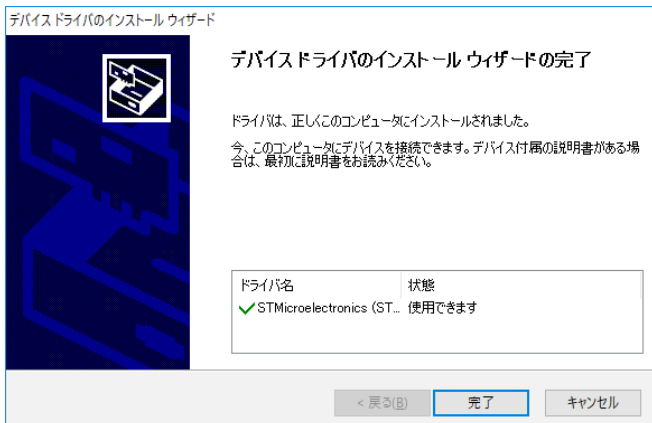

5 入力切替つまみ (INPUT または SOURCE) を押しながらか本機の電源スイッチ (POWER) を ON にする。

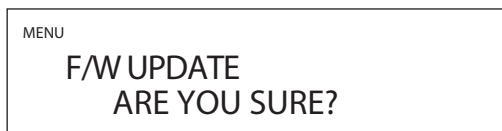

6 「F/W UPDATE」が表示されたら、入力切替つまみ (INPUT または SOURCE) を押す。

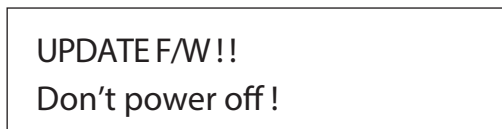


上記画面表示にならなかった場合は、本機の電源スイッチ (POWER) を OFF にして、手順 5 からやり直してください。

7 USB ケーブルでパソコンと本機リアパネルのメンテナンス用端子 (USB microB タイプ) を接続する。


メンテナンス用端子の場所は、本機の取扱説明書をご覧ください。

8 NTUD505_updater_xxxx.exe をダブルクリックして、Enter キーを押す。

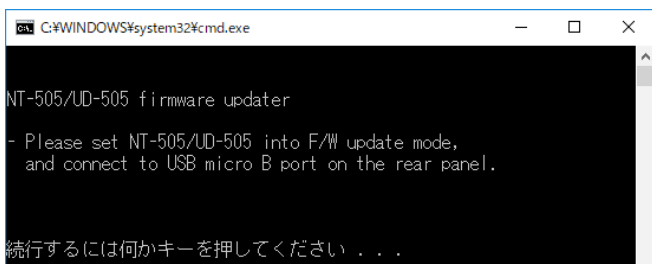

メモ

本機がパソコンに認識されていないと、以下の画面が表示されます。ウィンドウ右上の×をクリックしてウィンドウを閉じてください。

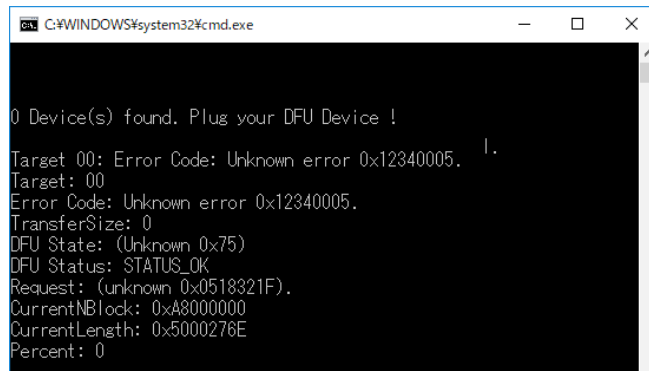

パソコンと本機の接続を確認して、NTUD505_updater_xxxx.exe をダブルクリックしてください。

- 充電専用のケーブルではファームウェア アップデートができません。USB ケーブルを使用してください。
- パソコンの別の USB ポートに接続すると本機を認識することがあります。

9 「Update is completed.」が表示されたら Enter キーを押して、ウィンドウを閉じる。



10 本機の電源スイッチ (POWER) を OFF にする。

前ページの「ファームウェア バージョンの確認」の手順に従って、ファームウェアのバージョンを確認してください。