
2019年1月

仕様書 パワーディストリビューター AV-P3040

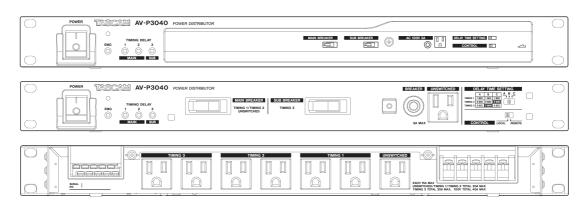

[一般]

電源

:AC100V, 50-60Hz

最大出力電流

- ・電源スイッチ非連動出力(フロント/リア)、TIMING 1 出力、TIMING 2 出力、合計で 20A
- ・TIMING 3 出力合計で 20A
- ·コンセント1個あたり15A

電源コンセント

SWITCHED :リアパネル 3P×6

UNSWITCHED :フロントパネル 3P×1、リアパネル 3P×1

サーキットブレーカー :3A

電源 ON 遅延時間

POWER ON → TIMING 1 ON :1秒

TIMING 1 ON \rightarrow TIMING 2 ON :5 秒または 5 分 TIMING 2 ON \rightarrow TIMING 3 ON :5 秒または 5 分

電源 OFF 遅延時間

POWER OFF → TIMING 3 OFF :1 秒以内 TIMING 3 OFF → TIMING 2 OFF :5 秒以内 TIMING 2 OFF → TIMING 1 OFF :5 秒以内

CONTROL 端子


非常放送信号入力 2 入力電圧 : 5 ~ 24V 外部制御信号入力 入力電圧 : 5 ~ 24V 外部制御信号 出力電圧 : 10 ~ 12V カ : 2 2W

消費電力


外形寸法 :482.6 x 45 x 296mm(幅×高さ×奥行き、突起を含む)

重量 :3.7kg

[寸法図]

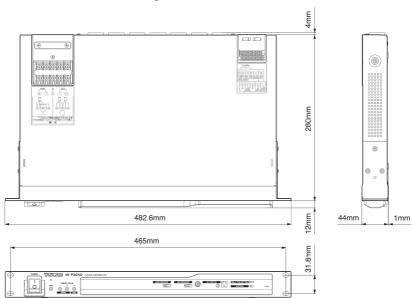

[ブロックダイヤグラム]

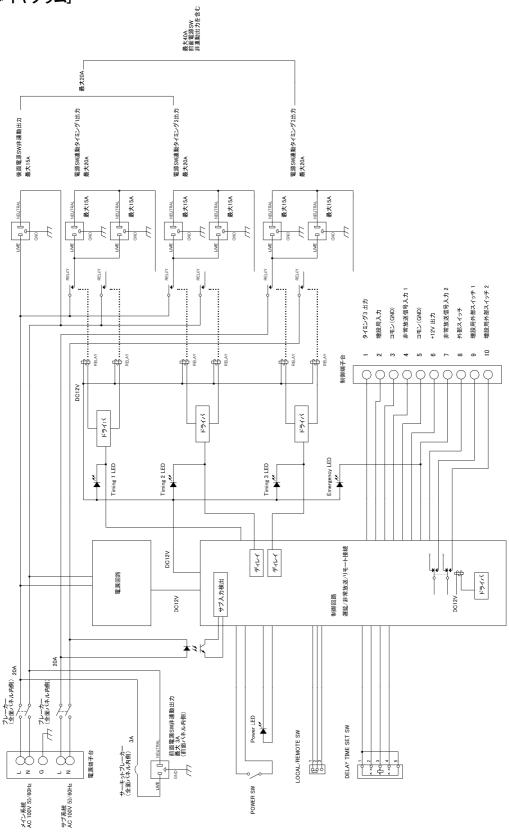

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につ ※第一日の有け物は、個人として来ているといるようは、有け他の工作では「本語で伝統」とある。 き一切の責任を負担致しません。 ※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。 ※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。 ※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

-2-

※本資料に記載の内容は 2019 年 1 月現在のものです。