

目次

最新情報.....	1
メンテナンス項目.....	1
2013年6月の修正.....	1
ファームウェアバージョンの確認.....	1
ファームウェアアップデート手順.....	2

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただけますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TEACのウェブサイト (<http://teac.jp/support/downloads/>) にてご確認ください。

メンテナンス項目

2013年6月の修正

USB ファームウェア 1.50 の修正点 (CDH750usb_REL1v50_101.bin)

- CD に記録されている WMA ファイルを USB メモリーにコピーすると、パソコンで再生不可能な mp3 ファイルが作成されてしまう不具合を修正しました。
- 録音ファイルが若い順に追加されるように記録順番の改善
例
すでに「AUDIO」フォルダーに「Audio001.MP3」と「Audio009.MP3」が記録されている場合、次に録音したときに作成されるファイル名は「Audio002.MP3」となります。
※ 旧ファームウェアの場合「Audio010.MP3」が作成されます。

注意

MP3/WMA ディスクを録音するときにも、録音設定画面にビットレートの選択が表示されますが、ビットレートの変換は行われません。ビットレートの選択は、CD から USB メモリーに録音するときのみ有効になります。

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちの CD-H750 のファームウェアバージョンを確認してください。

1 本体の電源をスタンバイにする。

2 本体の一時停止ボタン (II) と電源ボタン (STANDBY/ON) を同時に 2 秒以上押した状態で電源をオンにする。

Factory RESET の表示の後にファームウェアバージョンが表示されます。



3 ファームウェアのバージョンを確認したら、電源ボタン (STANDBY/ON) を押す。

次のページに続きます。 →

ファームウェアアップデート手順

何も書き込まれていない USB メモリーにデータを書き込める環境 (パソコン) を用意します。

注意

ファームウェアアップデート中に本体電源が切れてしまわないように十分注意してください。ファームウェアアップデート中に電源が切れると再起動できなくなり、本体が故障する可能性があります。

1 ファイルのダウンロード


TEAC のウェブサイト (<http://teac.jp/support/downloads/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルが ZIP 形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。

2 アップデート用 USB の作成


ルートディレクトリ直下にダウンロードしたアップデートファームウェア (CDH750usb_REL1v50_101.bin) を置いて下さい。

¥ ルートディレクトリ
└ CDH750usb_REL1v50_101.bin


3 本機の電源ボタン (STANDBY/ON) を押して、電源をオンにする。

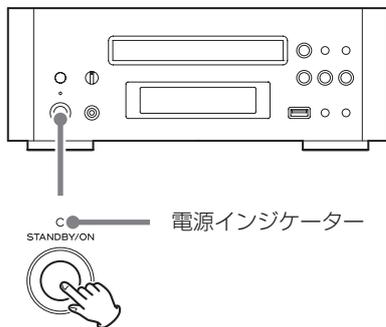

4 CD/USB ボタン (CD/USB) を押して USB を選択する。

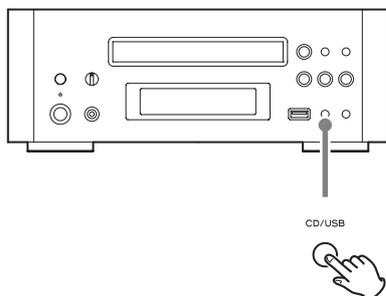

5 USB メモリーを本機に接続する。

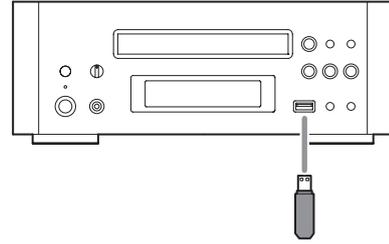

ファームウェアのアップデートが開始します。

6 「Complete OK!!!」が表示されたら USB メモリーを取り外す。

CD-H750 UPDATE
Complete OK!!!

7 電源コードをコンセントから抜く。

10 秒以上たってから電源コードをコンセントに挿してご使用ください。